

BLADES SHREDDER Brush Cutter



TRINCIATRICE A LAME - BRUSH CUTTER OMEF-GROUP[®] è una macchina di estrema versatilità grazie alla sua leggerezza e alla potenza del motore che ne risaltano le caratteristiche di taglio. Le sue lame altamente resistenti all'usura garantiscono un'ottima performance per la rasatura di erba, arbusti e per la trinciatura di piccoli tronchi fino a 10 cm di diametro. È perfetto per la bonifica del terreno, la manutenzione dei sentieri e del terreno a ridosso di recinzioni, per le rive dei fiumi e per le zone collinari in prevenzione agli incendi sempre più frequenti. Può essere dotata di trinciante a 2 coltelli per lavori gravosi o a 3 coltelli per lavori di finitura, quali siepi e manti erbosi.

Disponibile nella versione classica **TRL68** realizzata per escavatori dai 45 ai 60 q e nella versione **TRL68H**, studiata per applicazione su escavatori di portata superiore e che richiedono una maggiore robustezza.



BLADES SHREDDER - BRUSH CUTTER OMEF-GROUP[®] is highly versatile owing to its low weight and to its piston engine output, which enables it to achieve levels of excellence in its cutting performance. Its long lasting heavy blades deliver an excellent cut, through the thick grass, shrubs and even the small trunk trees up to about 10 cm. It is perfect for land clearing, maintenance of trails, river banks, hill sides, fire breaks and around fences. It can be equipped with a 2 blades knife for hard work or with a 3 blades knife for accurate work like hedges and grassy surface.

Available in the classic version **TRL68** for excavators from 4,5 to 6 tons and in the new version **TRL68H**, studied for application on higher machines, requiring a greater robustness.



BROYEUR À LAMES - BRUSH CUTTER OMEF-GROUP[®] c'est une machine extrêmement polyvalente, grâce à sa légèreté et à la puissance de son moteur à piston, qui améliorent ses prestations pour la coupe. Parfaite pour couper les mauvaises herbes, les broussailles, les petits arbres jusqu'à 10 cm de diamètre, ainsi que la végétation similaire. Elle peut être équipée d'un couteau à 2 lames pour les gros travaux ou à 3 lames pour les travaux de finition.



Disponible dans la version classique **TRL68** pour excavateurs de 4,5 à 6 tonnes et dans la version **TRL68H**, étudiée pour application sur machines de plus grande capacité et nécessitant d'une plus grande robustesse.

www.omefgroup.com

OMEF-GROUP srl unipersonale | Reg. Bessiche 76 A | 15070 Tagliolo Monferrato (AL) ITALY
Tel. +39 (0)143 1979459 | Fax +39 (0)143 882429 | info@omefgroup.com

BRUSH CUTTER

TRINCIATRICE A LAME
BLADES SHREDDER
BROYEUR À LAMES

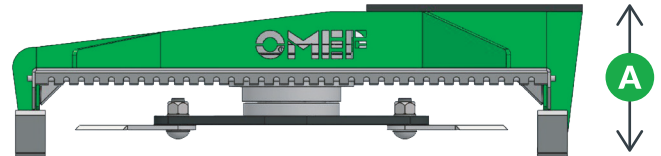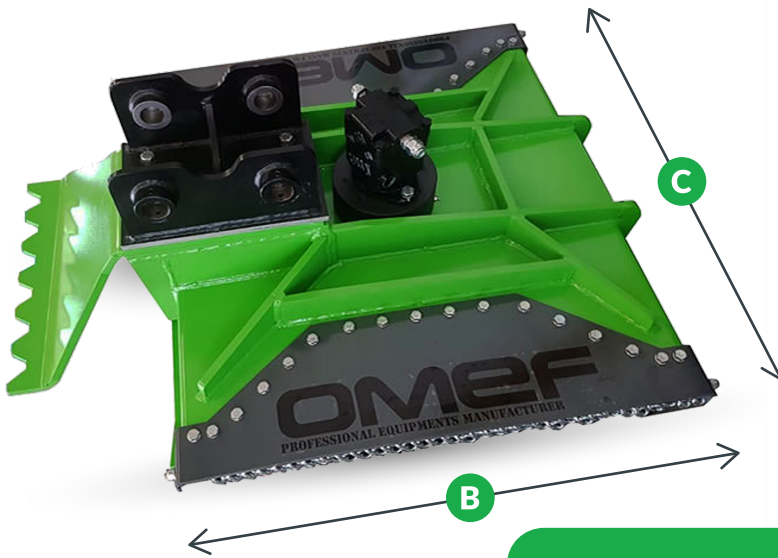


TRL68

TRL68H

Peso escavatore
 Excavator class weight
 Poids machine de base 


4,5 - 6 tons

6 - 8 tons

Peso attrezzo
 Attachment weight
 Poids outil 


150 Kg

270 Kg

Pressione
 Oil pressure
 Pressure 

200 - 250 bar

250 - 300 bar

Portata oleodinamica
 Needed hydraulic flow
 Débit d'huile requis 

60 - 80 l/min

60 - 80 l/min

RPM
 RPM
 TR/MIN 

3500 - 4000

3500 - 4000

Valvola
 Valve
 Vanne 

Anti-cavitazione/Di sicurezza
 Anti-cavitation/Relief valve
 Anti-cavitation/Vanne de sécurité

Anti-cavitazione/Di sicurezza
 Anti-cavitation/Relief valve
 Anti-cavitation/Vanne de sécurité

Superficie di taglio
 Cut surface
 Surface de coupe


600 mm

600 mm

Dimensione
 Dimension
 Dimension 

275 mm

275 mm

Dimensione
 Dimension
 Dimension 

980 mm

980 mm

Dimensione
 Dimension
 Dimension 

920 mm

920 mm