

# FSE SÉRIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY


# FRESADORA A FRIO PARA ESCAVADORA



Com o objetivo de dismantelar as crostas da superfície da estrada, do betão nas plataformas, de raspar a rocha ou simplesmente para criar travessias ou pistas em áreas pavimentadas, é produzida em 5 modelos com larguras de 20 a 60 cm e foi especialmente criada para ser aplicado em escavadoras. Pode trabalhar em alturas elevadas, paredes verticais, pilares em viadutos.

## PONTOS FORTES

- Fresagem vertical, horizontal e oblíqua
- Engate personalizado de acordo com a escavadora
- Profundidade de fresagem constante
- Cabeça basculante
- Manutenção fácil e pouco exigente

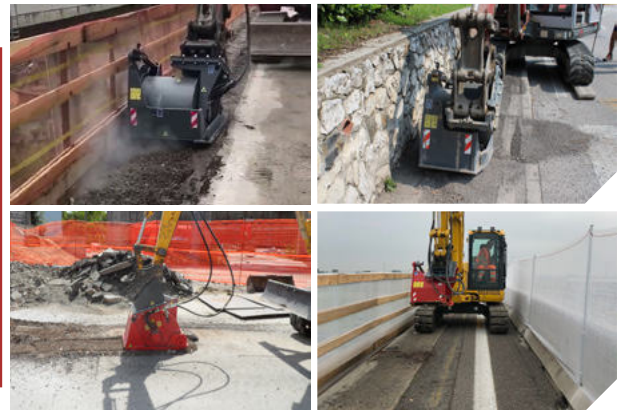

Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas

## OPCIONAL

- Regulação da profundidade hidráulica
- Ferramentas para betão
- Tambor de fresagem de várias larguras e dimensões
- Engate à máquina operador personalizado

FICHA TÉCNICA		FSE 20.15	FSE 30.15	FSE 35.15	FSE 45.20	FSE 60.23
Largura fresagem	mm	200	300	350	450	600
Profundidade máxima	mm	120	120	120	170	200
Peso	kg	180	370	480	720	1150
Dentes padrão asfalto	n.	28	37	42	50	67
Capacidade	l/min	30/60	30/60	30/60	80/140	100/160
Pressão	bar	250/150	250/150	250/150	300/150	300/150
Distância mínima da parede	mm	50	50	50	60	70
Regulação da profundidade		Mecânica / Hidráulica opcional				
Escavadora	ton	≥ 1,5 < 3	≥ 3 < 5	≥ 5 < 7	≥ 7 < 13	≥ 13 ≤ 25
Dimensões	l x p x a	600 x 1000 x 750	700 x 1000 x 750	750 x 1000 x 750	900 x 1200 x 850	1100 x 1250 x 1000

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.